

Bilance di precisione serie: **TK**



[www.ormascientific.com](http://www.ormascientific.com)

**Bilance di precisione**


Bilancia elettronica di precisione versatile con ottime caratteristiche tecniche molto semplice da utilizzare. Affidabile e compatta, fornita in dotazione con vetrinetta antivento in vetro.

Modello	Portata	Sensibilità	Linearità	Riproducibilità	Dim. del piatto
TK150	150 g	0,001 g	± 0,001 g	0,001 g	Ø 80 mm (a)
TK300	300 g	0,005 g	± 0,005 g	0,005 g	Ø 120 mm (b)
TK302	300 g	0,01 g	± 0,01 g	0,01 g	Ø 120 mm (b)
TK600	600 g	0,01 g	± 0,01 g	0,01 g	Ø 120 mm (b)
TK1000	1500 g	0,01 g	± 0,01 g	0,01 g	Ø 120 mm (b)
TK3000	3000 g	0,05 g	± 0,05 g	0,05 g	140x150 mm (c)
TK3001	3000 g	0,1 g	± 0,1 g	0,1 g	140x150 mm (c)
TK6000	6000 g	0,1 g	± 0,1 g	0,1 g	140x150 mm (c)


### Caratteristiche tecniche:

- Display LCD con retroilluminazione.
- Bilancia di precisione a cella di carico.
- Unità di peso selezionabili: g, ct, oz, lb, dwt, GN, tl(hong), tl(Sgp), tl (ROC).
- Pesata in percentuale.
- Calibrazione esterna.
- Tara automatica sull'intera portata.
- Funzione contapezzi.
- Interfaccia RS232/USB.
- Vetrinetta anti-vento (escluso TK3000-TK3001-TK6000)
- Indicatore grafico del peso
- Predisposizione alla pesata inferiore. (gancio non in dotazione)
- Alimentatore di Serie AC 12V/500mA.
- Batteria interna ricaricabile 6V 1.2AH.
- Temperatura di esercizio 0 - 40 °C.
- Bolla d'aria e piedini di livellamento regolabili.
- Peso Netto 3 kg.

### Dimensioni (mm):

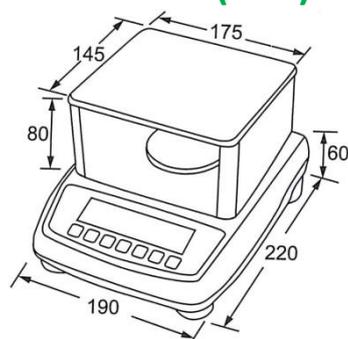

### Piatto (mm):

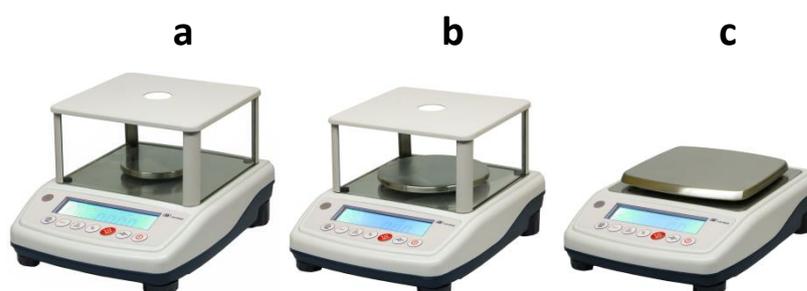

### Accessori:

A2-0800	Alimentatore 12V/500mA (attacco diritto) (di ricambio)
A1-0040	Batteria per bilance 6V 1.2AH (di ricambio)
A2-0805	Cavo Usb per collegamento al PC
A2-0806	Copertura di protezione in plastica
A2-0810	Display remoto per serie TK